



PROFESIONALES DE LA ELEVACIÓN



ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

C-2.32 SYNCRO


Ref. **13120S** **3.200 Kg.** **600 Kg.** **400/230 V. 2,2+2,2kW** **45"**



Nuestros perfiles **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany nos permiten fabricar **columnas** extremadamente **resistentes** y **menos voluminosas**.



El gran espacio de trabajo entre columnas permite una **perfecta apertura de puertas** para entrar o salir del vehículo.

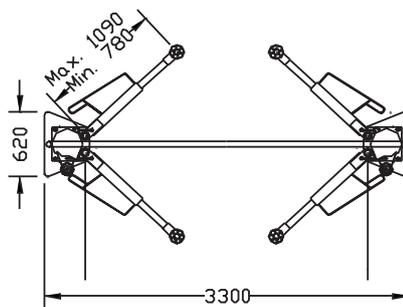

- Mayor espacio de trabajo entre columnas.
- Menor espacio exterior.



El cableado de motor y detectores, pueden pasar por **el pórtico suministrado** o **por el suelo**

Nuestros elevadores se suministran con **fijaciones y placas de anclaje** que permiten una **mejor repartición de la carga**.



Nuestros **brazos de perfil bajo** nos permiten elevar los vehículos desde una distancia mínima del suelo (100 mm).



Los brazos simétricos (4 iguales) permiten elevar el vehículo en los **dos sentidos de posicionamiento del motor**. Esta **reversibilidad** le permite adaptarse a **cualquier espacio o tarea**.



2006/42/CE & EN-1493:2011 European Directives & Approved Standards





After-Sales Quality & Service prize



Sincronización electrónica mediante **autómata y detectores**.
El sistema **más fiable** del mercado.
Ventajas sobre otros sistemas:


- **No sujeto a desgaste**, ni a un posicionamiento obligado de carga, ni a un posible **desnivel** en el suelo, como es habitual en el sistema de nivelación por cable.
- El autómata a diferencia de la tarjeta electrónica es **programable y menos sensible** a cambios de tensión y cortocircuitos.
- El autómata permite **fácil detección del estado de funcionamiento**, gracias a nuestro sistema de LEDs.

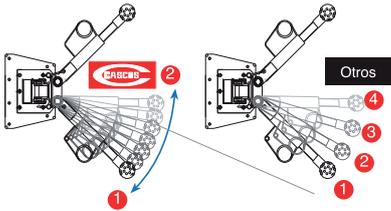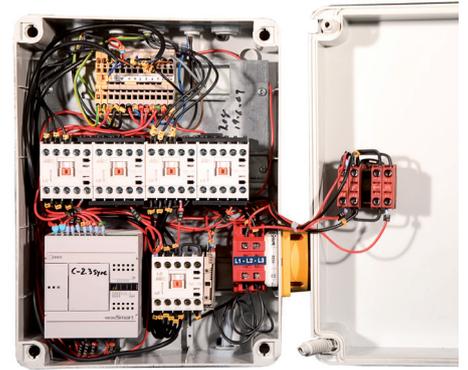

Nuestro sistema de seguridad de brazos nos permite las **mayores posibilidades de posicionamiento de brazos** bajo el vehículo, al ser de movimiento continuo.

Detalles exclusivos:

- Bandejas para herramientas.
- Protección de puertas.
- Tapa cubre husillos.

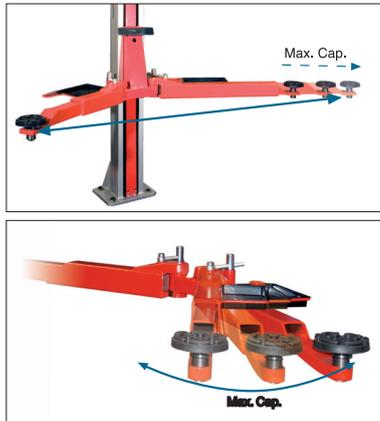

Nuestro elevador soporta la **carga máxima** sea cual sea **el ángulo de apertura y desplazamiento** de los brazos.



El diámetro mayor del mercado



Husillo laminado de 45 mm de diámetro, con tuercas de alta calidad especialmente diseñadas que aseguran:

- **Menor desgaste.**
- **Mayor duración.**




Carros provistos de **rodamientos de acero de alta calidad**. Sistema con **mucho menor desgaste** que los que deslizan mediante pastillas de Nylon.

CASCOS suministra sus elevadores con fijaciones al suelo.

Accesorios


Calzos extensibles



Calzos adaptativos



Husillo doble



Kit lubricación permanente



Soporte magnético para herramientas

