

CASCOS

Profesionales de la elevación

Lifting professionals

Professionnels de l'élévation



Elevador 2 columnas | 2 post lifts | Ponts élévateurs 2 colonnes

* Especialmente diseñado para facilitar la elevación de vehículos anchos y cortos.
Specially designed to facilitate lifting wide and short vehicles.
Spécialement conçu pour faciliter le levage des voitures larges et courtes.

C 3.2 (3.2 Tn)

CON BASE / WITH BASE / AVEC CHASSIS










SIN BASE / WITHOUT BASE / SANS-CHASSIS

C 3.2 ECO

C 3.2 CONFORT

C 3.2 S ECO C-3.2 S SPORT*



C 3.2 S CONFORT

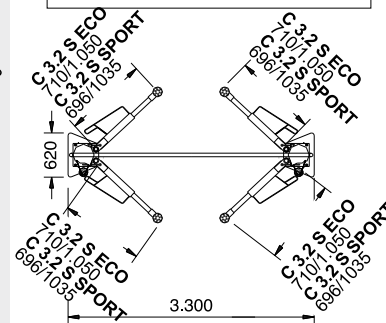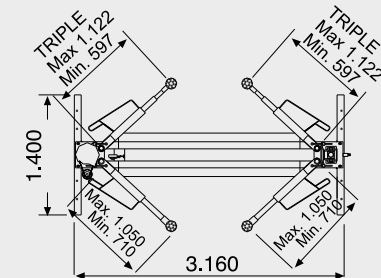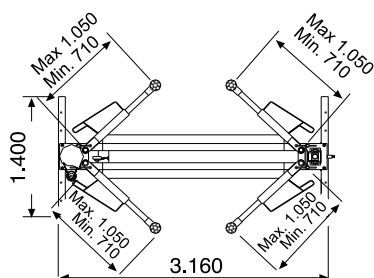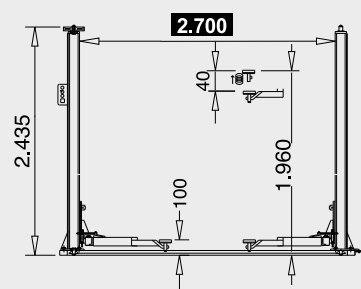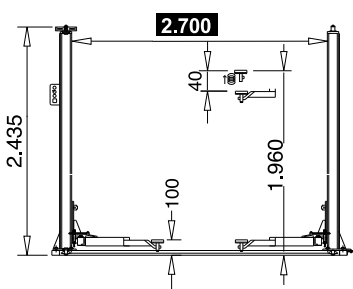

* C3.2 S SPORT Con husillo doble de serie
Double spindle as standard / Vis double de série

Ref.	C3.2 ECO		C3.2 CONFORT		C3.2 S ECO	C3.2 S SPORT	C3.2 S CONFORT
	13.120E	13.183E	13.120C	13.183C	13.120SE	13.120SS	13.120SC
	3.200	2.800	3.200	2.800	3.200	3.200	3.200
Kw	3,7	2,2	3,7	2,2	2,2 + 2,2	2,2 + 2,2	2,2 + 2,2
V	400/230	230	400/230	230	400/230	400/230	400/230
	45"	80"	45"	80"	45"	45"	45"
	600	600	600	600	600	600	600
	TRIFÁSICO	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	MONOFÁSICO			

C-125 MONOCOLUMNA SINGLE POST LIFT MONOCOLONNE

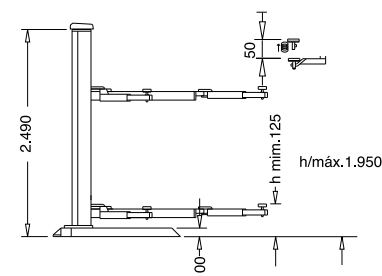

Ref. **13.167** **13.167 MONO (1 ph)**

	2.500	2.500
	600 Kg.	600 Kg.
	400/230 Hz	230 Hz
	45"	45"

C 3.5 (3.5 Tn) / C 4 (4 Tn)

CON BASE / WITH BASE / AVEC CHASSIS













SIN BASE / WITHOUT BASE / SANS-CHASSIS

C 3.5 / C 4

C 3.5XL / C 4XL

C 3.5 S / C 4 S

C 3.5 SXL / C 4 SXL

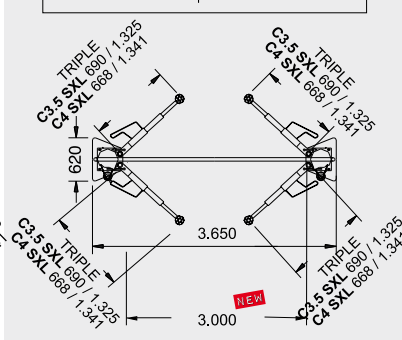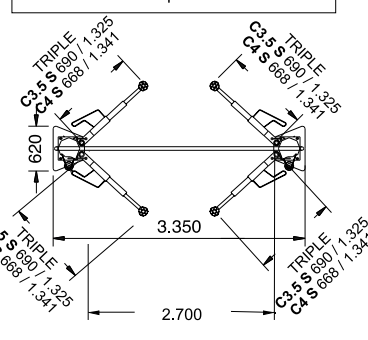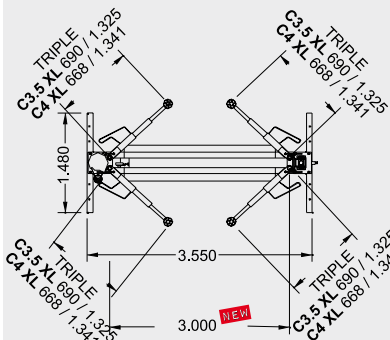


C 3.5	C 4	C 3.5 XL	C 4 XL	C 3.5 S	C 4 S	C 3.5 SXL	C 4 SXL
13.168	13.194	13.191	13.198	13.169	13.194S	13.192	13.198S
3.500	4.000	3.500	4.000	3.500	4.000	3.500	4.000
3,7	3,7	3,7	3,7	3+3	3+3	3+3	3+3
400/230	400/230	400/230	400/230	400/230	400/230	400/230	400/230
45"	45"	45"	45"	45"	45"	45"	45"
770	770	770	770	770	770	770	770

ELEVADOR PARKING
ELEVATEUR PARKING

2X1

PARKING
LIFT

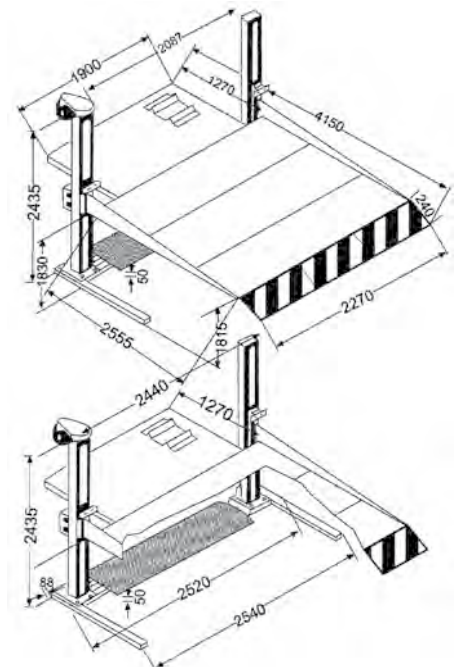

Ref.	13.133 M (3 ph)	13.133 MM (1 ph)
	2.000	2.000
	850 Kg.	850 Kg.
	400/230 Hz	230 Hz
	45"	45"


* Especifico furgones grandes
Specific for big vans
Spécifique grands fourgons

C5 (5 Tn)






CON BASE WITH BASE
AVEC CHASSIS

SIN BASE WITHOUT BASE
SANS - CHASSIS

C 5.5 / C5 WAGON *

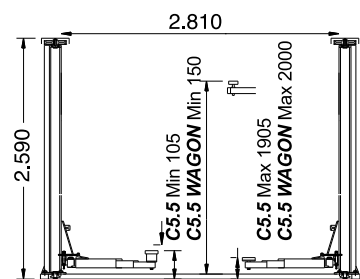

C 5.5 S C5 S WAGON *

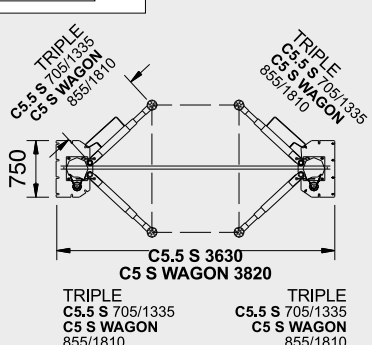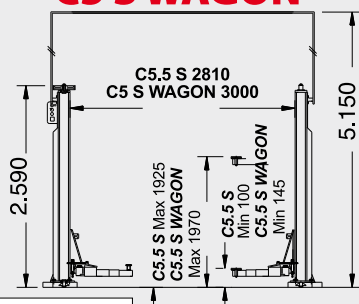

* Incluye calzos de 100 mm de serie / * Set of 100 mm extension included / * Cals de 100 mm d'hauteur compris

C5.5	C5 WAGON	C5.5 S	C5 S WAGON
13.998	13.176	13.998S	13.177
5.500	5.000	5.500	5.000
3+3	3+3	3+3	3+3
400	400	400	400
40"	40"	40"	40"
1.250	1.300	1.200	1.250

OPCIÓN SYNCROS



Soporte magnético
para herramientas

Magnetic holder for tools
Porte-outils magnétique

Ref.: 26141



Ref.: 26177

Conexión racor aire
magnético

Magnetic air conector socket
Magnetic support pour air
prise

ACCESORIOS / ACCESORIES / ACCESSOIRES

SOPORTES • EXTENSIONES • CALES

modelo model modèle	ref.	h.	apertura opening ouverture
C-3.2	20649	60 mm.	170-230 mm.
	20650	100 mm.	210-270 mm.
C-3.5 / C-4	26315	100 mm.	225-275 mm.
	26318	100 mm.	325-375 mm.
C-5	28332	50 mm.	205 mm.
	28324	200 mm.	350 mm.


Calzos

C-3.5 / C-4 / C-5.5

Optional pads

Kit de cales

Calzos extensibles de serie
Serial screw lift pads
Cales extensibles standard




Calzos extensibles

C-3.2

Screw lift pads

Kit de cales extensibles

De serie 100/140
Série 100/140
Serial 100/140




Ref.: 20650

Calzos altos

C-5 WAGON

Quick-exchange High Reach Pads

Haut cales



Ref. 28332

Ref. 28324

Calzos adaptativos

C-3.2 / C-3.5

Clip system pads

Cales adaptables

Ref.: 20800



C- 3.2 Calzo Adaptativo Ref. 20800
C- 3.5 Versatil Calzo Adaptativo Ref. 13.168BA
C- 3.5 Versatil XL Calzo Adaptativo Ref. 13.191BA

modelo model modèle	ref.	h.	apertura opening ouverture
---------------------------	------	----	----------------------------------

Husillo doble* 23520


C-3.2 // 100-190 mm.
C-3.5 // 125-215 mm.

Husillo triple* 26340

C-3.2 // 100-260 mm.
C-3.5 // 125-285 mm.
C-4 // 125-285 mm.

* Estos calzos deben ser montados en fábrica (NO INTERCAMBIABLES)
* These extensions must be assembled in factory (NO INTERCHANGEABLES)
* Ces cales doivent être assemblées d'usine (NE PAS INTERCAMBIABLES)

Husillo de serie
Standard spindle
Vis série



Husillo doble
Double spindle
Vis double



Ref.: 23520

Husillo triple
Triple spindle
Vis triple



Ref.: 26340

C 2.28

HIDRÁULICOS
HYDRAULICS
HYDRAULIQUES

C 2.35

CON BASE WITH BASE
AVEC CHASSIS

CUBRECADENA CHAIN COVERED
COUVERTURE DE CHAÎNE

CON BASE WITH BASE
AVEC CHASSIS





CUBRECADENA CHAIN COVERED
COUVERTURE DE CHAÎNE

C 2.28 H1

C 2.28 H2

C 2.35 H-1

C 2.35 H-2



Ref.

13.170

13.172

13.136 N

13.137 N

2.800

2.800

3.500

3.500

400V - 3 Kw - 3 PH - 50 ó 60 Hz.
230V - 2.2 Kw - 1 PH - 50 ó 60 Hz.

400V - 3 Kw - 3 PH - 50 ó 60 Hz.
230V - 2.2 Kw - 1 PH - 50 ó 60 Hz.

400V - 3 Kw - 3 PH - 50 ó 60 Hz.
230V - 2.2 Kw - 1 PH - 50 ó 60 Hz.

400V - 3 Kw - 3 PH - 50 ó 60 Hz.
230V - 2.2 Kw - 1 PH - 50 ó 60 Hz.

23" (35" 1 HP)

23" (35" 1 HP)

23" (35" 1 HP)

23" (35" 1 HP)

26"

26"

26"

26"

600

600

775

775

Tenemos un sistema de doble seguridad mecánica (cremallera y barra de seguridad) que garantizan la seguridad en la utilización de nuestros elevadores.

We have a double mechanical safety system (security ladders and safety bars) that warranties the safe use of our lifts.

La sécurité d'utilisation de notre pont est assurée par notre double sécurité mécanique (crémaillère et barre de sécurité).

**Seguridad
Security
Sécurité x2**

MOD. 3.5 TN

Transmisión por cadena reforzada.

Reinforced chain transmission.

Transmission par chaîne renforcée.

Seguridad de bloqueo y desbloqueo automático (neumática).

Automatic Locking/Unlocking security system (pneumatic).

Sécurité Automatique de verrouillages / déverrouillage (pneumatique).



*Ver condiciones / *See Terms / *Voir conditions

Conjunto hidráulico de máxima calidad.

Maximum Quality hydraulic block.

Kit hydraulique de sécurité maximale.

Sistema de nivelación que no precisa pórtico superior.

Leveling system that does not require superior connexion tube.

Système de mise à niveau sans besoin de tube de connexion supérieure.

Único hidráulico fabricado íntegramente en España.



CON BASE / WITH BASE / AVEC CHASSIS

✓ **Detalles exclusivos - Exclusive details - Détails exclusifs**



Cadena de transmisión integrada en la base portante.

Chain driver transmission integrated on the solid base.

Transmission par chaîne integre dans le châssis.

Máxima fiabilidad, mecánica y eléctrica.

Maximum reliability, mechanical and electrical.

Fiabilité maximale (électrique et mécanique).

Mantenimiento sencillo y fiable.

Mantenimiento sencillo y fiable.

Mantenimiento sencillo y fiable.

Magnífica relación calidad precio.

Magnífica relación calidad precio.

Magnífica relación calidad precio.

Seguridad, expedido por las más prestigiosas empresas certificadoras: Bureau Veritas y TÜV.

Seguridad, expedido por las más prestigiosas empresas certificadoras: Bureau Veritas y TÜV.


Seguridad, expedido por las más prestigiosas empresas certificadoras: Bureau Veritas y TÜV.

REVERSABILIDAD · REVERSIBILITY · REVERSIBILITÉ



SIN BASE / WITHOUT BASE / SANS-CHASSIS

✓ **Detalles exclusivos - Exclusive details - Détails exclusifs**



Sincronización electrónica mediante automática y detectores.

Electronic synchronization through automat and inductive detectors.

Synchronisation électronique par automate et détecteurs.



Fácil identificación mediante leds del estado de funcionamiento del elevador.

Easy check of lift operation, through our leds system.

Identification simple-rapide de l'état de fonctionnement du pont, système de leds.

Nuestros elevadores incluyen placas de anclaje al suelo.

Our lifts include anchorage plates.


Nos elevateurs sort équipés avec des plaques d'ancrage.

REVERSABILIDAD · REVERSIBILITY · REVERSIBILITÉ

Opción: Paso de cables por suelo (montaje en fábrica)

Option: Cables can be passed through the floor (assembled in factory)

Option: Passage des cables par le sol (assembles d'usine)

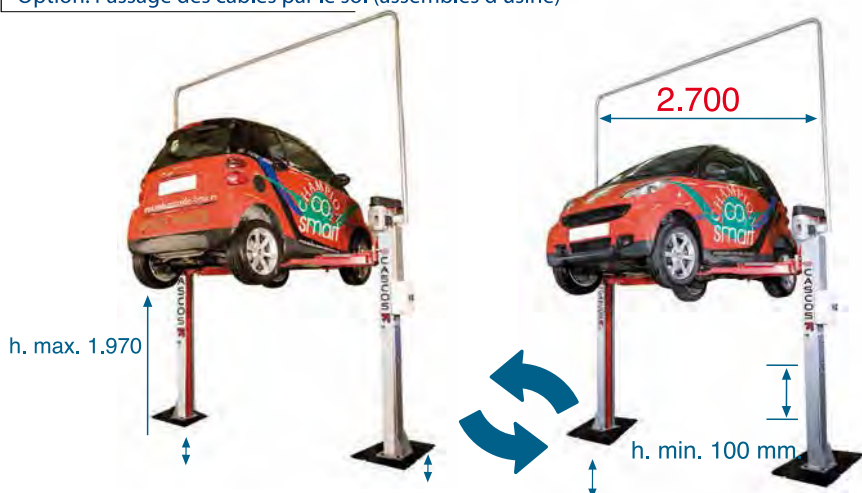

Sistema "Syncro" de nivelación, la última tecnología, más precisa y segura que otros sistemas de nivelación del mercado, ofrece además la ventaja de no requerir necesariamente el paso de cables por el pórtico superior suministrado.

"Syncro" levelling, the latest technology, more precise and safe than other levelling systems, offers as another advantage that it does not require necessarily passing the cables through the top arcade supplied.

Le système "Syncro" de Synchronisation, la technologie plus avancé, plus précis et sûre que d'autres systèmes, offres aussi l'avantage de ne nécessiter pas nécessairement le passage des câbles électriques par l'arcade fournie.

CARACTERÍSTICAS 2 COLUMNAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

FIABLE
RELIABLE
FIABLE



SÓLIDO
SOLID
SOLIDE



INDEFORMABLE
NON DEFORMABLE
INDEFORMABLE



El perfil **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany permite fabricar columnas extremadamente resistentes y menos voluminosas.

SlenderTec™ Super Strength Column Made in Germany profile allows to manufacture extremely resistant post and less bulky.

Profil **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany permet fabriquer des colonnes très résistantes et moins volumineuses.

Gran espacio entre columnas (2.700 mm), perfecta apertura de puertas para entrar/salir del vehículo.

Great space between posts (2.700 mm), perfect door opening to enter/exit vehicles.

Grand espace entre colonnes (2.700 mm) pour une large ouverture de portes, pour rentrer/sortir du véhicule.



El husillo laminado de mayor diámetro del mercado 45mm, y las tuercas de alta calidad ofrecen menor desgaste y mayor duración.

The largest diameter spindle on the market, 45mm and high quality nuts offer less wear and longer lasting life.

La vis avec le diamètre le plus gros du marché (45mm) et le écrous de haute qualité, offrent moins d'usure et donc, une plus grande durabilité.



Rodamientos guiados de acero de alta calidad, menor desgaste que pastillas de nylon.

High quality guided Steel bearings offer longer durability than nylon guides.

Roulements guidés en acier de haute qualité, moins frottement que les pastilles de glissements en nylon.



Bandeja porta herramientas.



Tool trays.

Plateaux <range outils>.

Carga máxima en cualquier ángulo o extensión del brazo.

Max load at any angle or arm extension.


Capacité maximale quel que soit l'angle d'ouverture ou déploiement des bras.

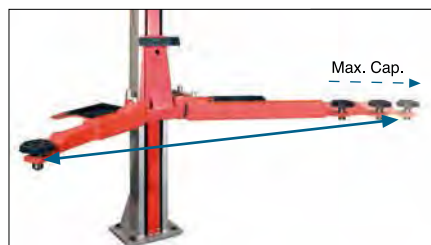

Nuestros seguros de brazos, con varilla roscada, ofrecen mayores posibilidades de posicionamiento de brazos bajo el vehículo.

Our arms safety locks, via spindle road, offer more possibilities of regulation under the vehicle.

Nos sécurités des bras, par tiges filetées, offrent des plus grandes possibilités de positionnement des bras sur le véhicule.

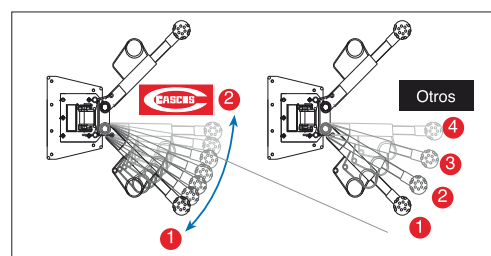

Protección de goma en columnas para la apertura de puertas.

Rubber protections on columns for safe door opening.

Protection par tampons caoutchouc pour l'ouverture des portes.



Protección del husillo que también evita que el operario se ensucie al tocar la columna.

Spindle protection that also avoids the worker getting dirty when touching the post.

Protection de la vis qui évite aussi que l'opérateur devienne sale en touchant la colonne.

CASCOS

PROFESIONALES DE LA ELEVACIÓN

LIFTING PROFESSIONALS

PROFESSIONNELS DE L'ÉLEVATION



Homologado / Homologated / Homologué



C/ Zurrupitieta, 8 / Pol. Ind. Júndiz
Teléfono 945 290 294 / Fax 945 290 055
Apartado de correos 264
Vitoria-Gasteiz
e-mail: info@cascos.es



RWTÜV



CASCOS MAQUINARIA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS SIN PREVIO AVISO
THE PLANS AND PHOTOGRAPHS SHOWN IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY, AND CM RESERVES THE RIGHT FROM TIME TO TIME TO MAKE MODIFICATIONS.
PHOTOS ET DESSINS NON CONTRACTUELS