

Homologaciones / Approvals / Homologations



Tijeras de plataforma

Platform scissors lifts

Pont à ciseaux prise
sous roues

CASCOS 

www.cascos.es



ESPAÑA

C/ Zurrupitieta, 8 / Pol. Ind. Júndiz
Teléfono 945 290 294 / Fax 945 290 055
Vitoria-Gasteiz (Spain)
e-mail: info@cascos.es

FRANCE

Cascos Lift France
Phone + 337811703
54000 Nancy (France)
e-mail: c.stein@cascos.es

CASCOS 

FABRICANTE EUROPEO DE ELEVADORES • EUROPEAN CAR LIFT MANUFACTURER • FABRICANT EUROPÉEN DE PONTS ÉLÉVATEURS



2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives
& Approved Standards



CASCOS MAQUINARIA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS SIN PREVIO AVISO
THE PLANS AND PHOTOGRAPHS SHOWN IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND CM RESERVES THE RIGHT FROM TIME TO TIME TO MAKE MODIFICATIONS.
PHOTOS ET DESSINS NON CONTRACTUELS

Ed. 3- Rev.0 - 31/07/2018



Versión encastrada
Inground version.
Pont en version encastrée.




Nuevo sistema de búsqueda automática de nivel perfecto en cada diente.
New automatic system searching perfect levelling in each tooth.
Nouveau système de recherche automatique pour parfaire le nivellement dans toutes les positions.



Detector de holguras hidráulico
(4 movimientos) disponible en modelo T5.
Four movements hydraulic **play detectors** available in model T5.
Plaques à jeux hydrauliques
quatre mouvements disponible sur modèle T5.
Opcional / Option / Optionnel



Bloqueo neumático de platos de alineación para mayor comodidad.
Pneumatic blocking system of alignment turn tables for easier handling.
Blocage pneumatique des plaques d'alignement pour plus de confort.

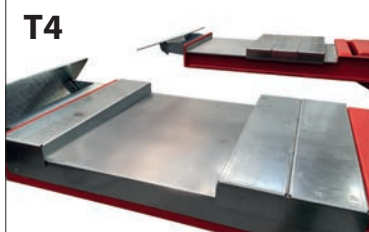

T4
T4: 3 Bandejas.
3 Trays.
3 Cales de réglage
T5: 4 Bandejas.
4 Trays.
4 Cales de réglage

Encastre delantero equipado con bandejas de regulación móviles.
Mobile front recess through regulating trays.
Encastrement avant équipé avec cales de réglage mobiles.

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES T4 / T5



Kit de luz
Lighting kit
Kit éclairage
Ref.: 34053



T4: Ref.: 14950
T5: Ref.: 14970
Rampa extensión a 2 m para versión sobre suelo
2 m. Extension ramp for onground scissor
Extension de passerelle 2 m pour version posée au sol



Elevador sobre suelo con rampas de superficie.
On ground lift with surface ramps.
Version posée au sol avec des rampes d'accès.



Elevador y auxiliar equipados con doble sistema hidráulico
con 4 cilindros (2 maestros + 2 esclavos). Seguridad hidráulica.
Lift and built in lifting table with double hydraulic circuit
(2 masters + 2 slaves). Hydraulic security.
Pont élévateur avec double levage avec double système hydraulique à quatre vérins (2 maîtres + 2 esclaves). Sécurité hydraulique.



Mesa auxiliar con extensible.
Extending lift table.
Plateau d'auxiliaire avec extensions.




Equipado de serie con bomba manual de bajada, regulador de la presión neumática y filtro separador de agua.

Includes manual descend pump, regulator of the pneumatic pressure and water filter separator.

Équipée de série d'une pompe d'abaissement, régulateur de pression pneumatique et d'un filtre séparateur d'eau.



Estructura y base muy robusta de llanta maciza.
Very solid structure and base "solid profiles".
Structure et embase très robuste "profilés plein".




Base reforzada -150 kg.- equipada con **8 puntos de regulación**.

Reinforce base of the lift -150 kg.- equipped with **8 regulation points**.


Base de le pont élévateur renforcée -150 kg.-, équipée avec **8 points de réglage**.




Equipado con rail-guía para gato auxiliar.
Includes sliding guide for Jacking Beams.
Equipé de série de rail de guidage pour traverse de levage auxiliaire.

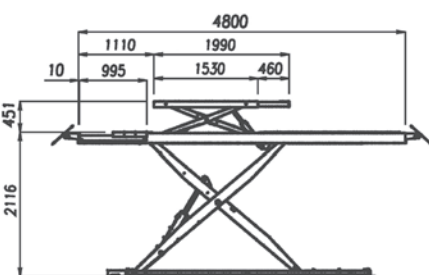


4800 mm x 660 mm x 270 mm




4800 mm. x 660 mm x 270 mm

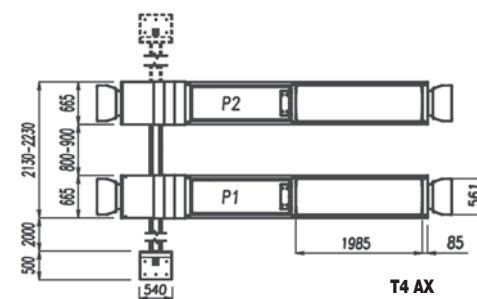

4800 mm x 660 mm x 270 mm




4800 mm x 660 mm x 270 mm

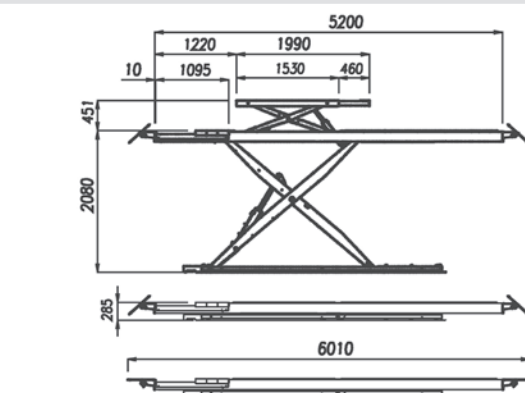


5200 mm x 660 mm x 270 mm




5200 mm x 660 mm x 270 mm

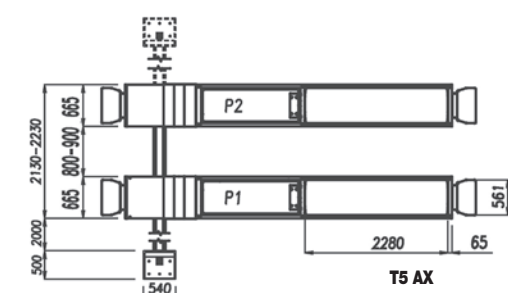


5200 mm x 660 mm x 270 mm



5200 mm x 660 mm x 270 mm

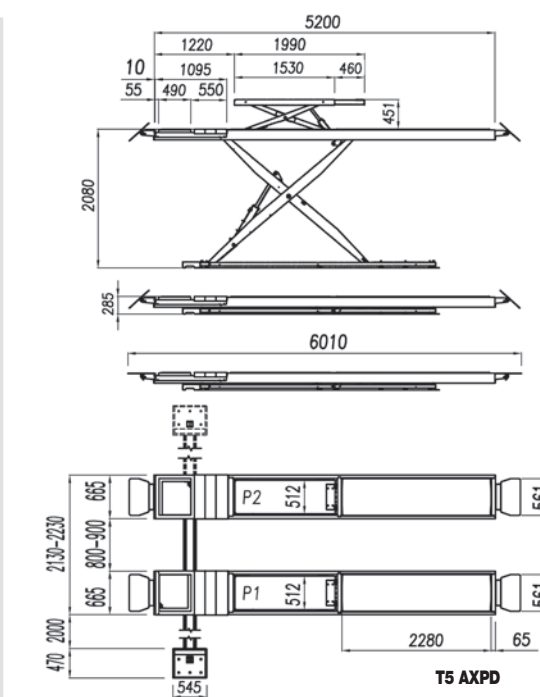

5200 mm x 660 mm x 270 mm



5200 mm x 660 mm x 270 mm

T4 L Pasarela lisa Flat platform Passerelle lisse
Ref. 140200
4.000 Kg.
2.060 - 2.160 Kg.
3 HP 230/400 V. 3 Kw 50 Hz
4-8 bar
-

T4 A Pasarela de alineación Alignment platform Passerelle géométrie
Ref. 140209
4.000 Kg.
2.160 - 2.260 Kg.
3 HP 230/400 V. 3 Kw 50 Hz
4-8 bar
-

T4 LX Pasarela lisa con auxiliar Flat platform with built in lifting table Passerelle lisse avec double levage
Ref. 140221
4.000 Kg.
2.360 - 2.460 Kg.
3 HP 230/400 V. 3 Kw 50 Hz
4-8 bar
3,5 Tn

T4 AX Pasarela de alineación con auxiliar Alignment platform with built in lifting table Passerelle géométrie avec double levage
Ref. 140202
4.000 Kg.
2.460 - 2.560 Kg.
3 HP 230/400 V. 3 Kw 50 Hz
4-8 bar
3,5 Tn

T5 L Pasarela lisa Flat platform Passerelle lisse
Ref. 140213
5.000 Kg.
2.560 - 2.660 Kg.
3 HP 230/400 V. 3 Kw 50 Hz
4-8 bar
-

T5 A Pasarela de alineación Alignment platform Passerelle géométrie
Ref. 140214
5.000 Kg.
2.660 - 2.760 Kg.
3 HP 230/400 V. 3 Kw 50 Hz
4-8 bar
-

T5 LX Pasarela lisa con auxiliar Flat platform with built in lifting table Passerelle lisse avec double levage
Ref. 140220
5.000 Kg.
2.860 - 2.960 Kg.
3 HP 230/400 V. 3 Kw 50 Hz
4-8 bar
3,5 Tn

T5 AX Pasarela de alineación con auxiliar Alignment platform with built in lifting table Passerelle géométrie avec double levage
Ref. 140215
5.000 Kg.
2.860 - 2.960 Kg.
3 HP 230/400 V. 3 Kw 50 Hz
4-8 bar
3,5 Tn

T5 LXPD Pasarela lisa con auxiliar Flat platform with built in lifting table Passerelle lisse avec double levage
Ref. 140218
5.000 Kg.
2.700 - 3.100 Kg.
3 HP 230/400 V. 3 Kw 50 Hz
4-8 bar
3,5 Tn

T5 AXPD Pasarela de alineación con auxiliar Alignment platform with built in lifting table Passerelle géométrie avec double levage
Ref. 140219
5.000 Kg.
3.060 - 3.150 Kg.
3 HP 230/400 V. 3 Kw 50 Hz
4-8 bar
3,5 Tn