



ELEVADORES DE DOBLE TIJERA

EVO II

Sobre suelo y Encastrable




Modelo	Ref.	kg		Min	
Versión sobre suelo	13.164 + 44.730	3.000 Kg.	800 Kg.	105 mm.	230/400 V/50Hz / 3 ph
Versión encastrable	13.164 + 44.731	3.000 Kg.	800 Kg.	—	230/400 V/50Hz / 3 ph


Elevador reversible en el sentido de la carga.



Versión sobre suelo



Versión encastrada




Sentido de carga recomendado



Elevador en versión encastrada.



Extensible deslizando integrado en pasarela.

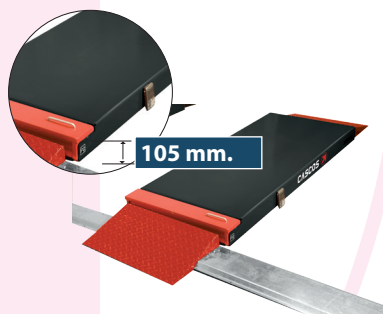

Versión sobre suelo:

Rampas de acceso siempre fijas en el suelo.

Refs.:
13164 + 44.730
13164 + 44.731

ELEVADOR DOBLE TIJERA EVO II



Kit variador:

Transforma elevador trifásico 380V en elevador monofásico a 220V. El elevador mantiene su capacidad de elevación íntegra.



Doble sistema hidráulico cruzado con 4 cilindros (2 maestros y 2 esclavos) independientes.

Doble seguridad hidráulica.

No precisa de aire comprimido.

Sólida base y estructura muy robusta, fabricada con llantas macizas.



Sistema eléctrico simplificado y fiable.




Reparabilidad garantizada por un mínimo de 10 años.

Se asegurará el suministro de piezas durante este periodo de tiempo.

Accesorios

Kit latiguillos

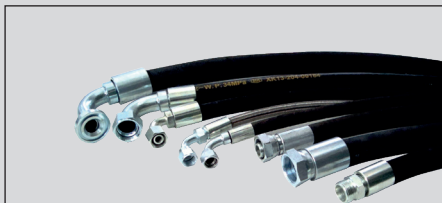


Se suministran con consola a la izquierda. Existen kits para cambiar la ubicación de la consola o prolongar las distancias de serie: 2 m. (Según el sentido de la marcha recomendado)

Kit de travesaños 4 x 4.



Ref.: 42810

Tacos de goma

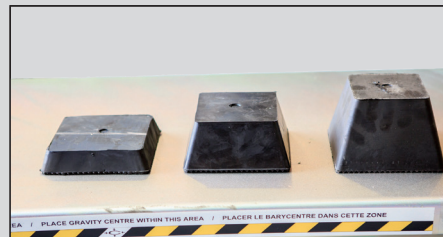

Ref.: 51001
30 mm.

Ref.: 51002
70 mm.

Ref.: 51003
100 mm.

Soporte magnético para herramientas



Ref.:
26141

Ki magnético de aire



Ref.:
26177

Rampas de acceso para vehículos deportivos



Ref.:
44467

www.cascos.es



CASCOS



CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurrupitieta, 8 - Pol. Ind. Jundiz • Apartado 264
01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spain
Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055
e-mail: info@cascos.es