





T4L

Réf.	kg			
140200	4.000 Kg	2.060-2.160Kg.	3PH 400/230V- 3Kw 50Hz 1PH 230V-2,2Kw 50 Hz	—



4800 mm x 660 mm x 285 mm

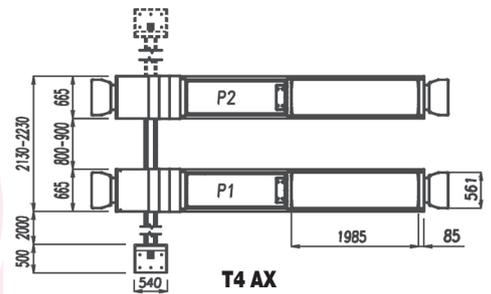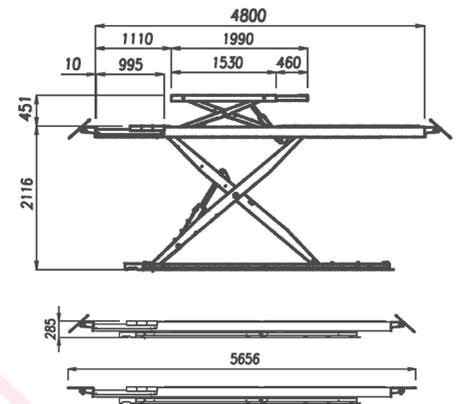

Réf. 14987F

Version à
encastrer



T4: Réf. 14950C
T5.5: Réf. 14950C + 14970F

Version posée au sol avec
des rampes d'accès.



Pont élévateur avec double levage
avec double système hydraulique à quatre vérins
(2 maîtres + 2 esclaves)
Sécurité hydraulique.



Chemins avec double levage + extensible.



Réparabilité garantie pour un minimum de 10 ans.

On assure la disponibilité de pièces détachées au moins pendant cette période de temps.



Équipée de série d'une pompe d'abaissement, régulateur de pression pneumatique et d'un filtre séparateur d'eau.



Structure et embase très robuste "profile plein".




Base renforcée -150 Kg- Equipée de **16 points de réglage.**



Equipé de série avec rail de guidage pour traverse de levage auxiliaire.

Accessoires

Traverses oléopneumatiques




Kit lingots couvre-encastre avant




Extension de passerelle




Kit d'éclairage

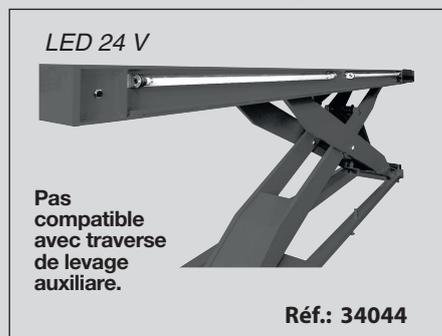

Tampons caoutchouc

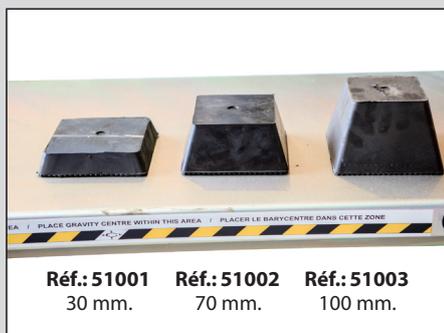

Kit d'amortisseurs

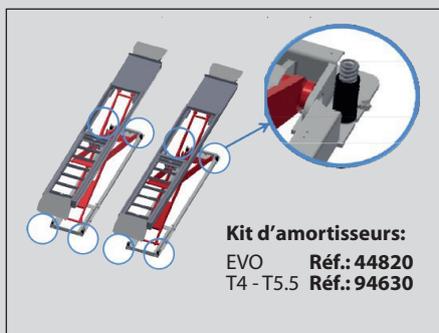

Kit de rallonge des flexibles

