



T5.5L

Réf.





140222

5.500 Kg

2.560-2.660Kg.

3PH 400/230V- 3Kw 50Hz
1PH 230V-2,2Kw 50 Hz

—

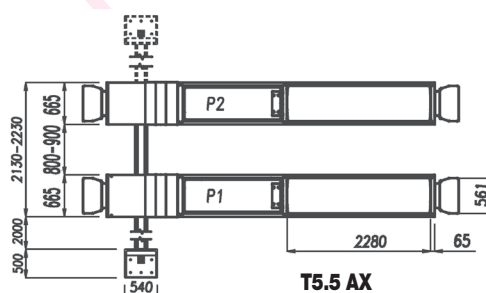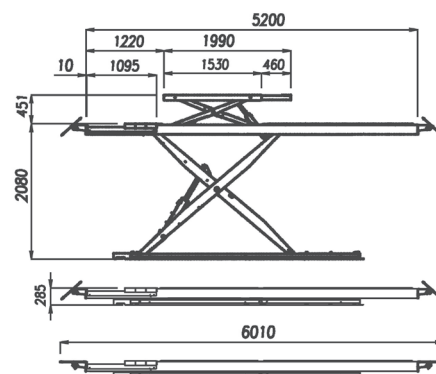

5200 mm x 660 mm x 285 mm



Réf. 14987F

Version à
encastrer



T4: Réf. 14950C

T5.5: Réf. 14950C + 14970F

Version posée au sol avec
des rampes d'accès.

Réf. 140222

PONT À CISEAUX PRISE SOUS ROUES **T5.5L**



Pont élévateur avec double levage
avec double système hydraulique à quatre vérins
(2 maîtres + 2 esclaves)
Sécurité hydraulique.



Chemins avec double levage + extensible.



Réparabilité garantie pour un minimum de 10 ans.


On assure la disponibilité de pièces détachées au moins pendant cette période de temps.



Équipée de série d'une pompe d'abaissement, régulateur de pression pneumatique et d'un filtre séparateur d'eau.



Structure et embase très robuste "profile plein."




Base renforcée -150 Kg- Equipée de **16 points de réglage.**




Equipé de série avec rail de guidage pour traverse de levage auxiliaire.

Accessoires

Traverses oléopneumatiques




Kit lingots couvre-encastre avant




Extension de passerelle




Kit d'éclairage

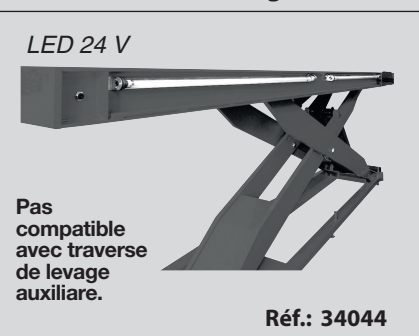


Tampons caoutchouc

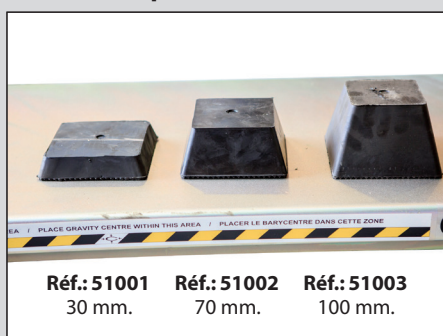

Kit d'amortisseurs

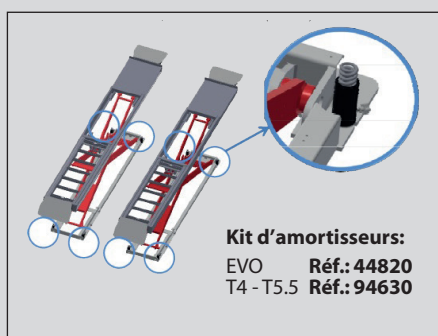

Kit de rallonge des flexibles

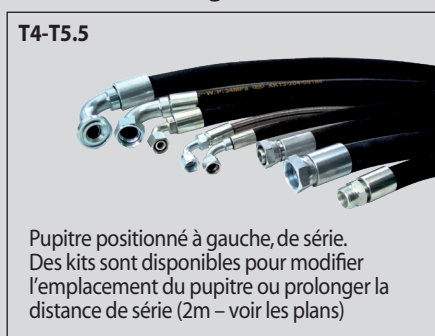

www.cascos.es



CASCOS

CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurupitieta, 8 - Pol. Ind. Jundiz • Apartado 264
01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Espagne
Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055
e-mail: info@cascos.es

PHOTOS ET DESSINS NON CONTRACTUELS