



# T5.5AX

Réf.





140226

5.500 Kg


2.860-2.960Kg.

3PH 400/230V- 3Kw 50Hz  
1PH 230V-2,2Kw 50 Hz

3,5Tn

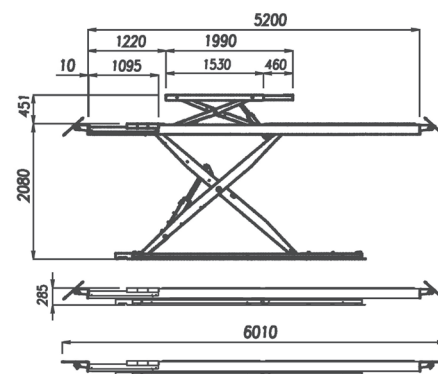

5200 mm x 660 mm x 285 mm

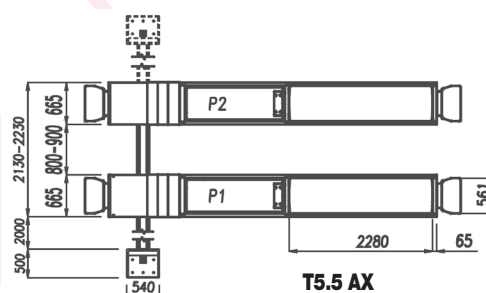

**T5.5 AX**



Réf. 14987F

Version à  
encastrer




T4: Réf. 14950C

T5.5: Réf. 14950C + 14970F

Version posée au sol avec  
des rampes d'accès.



**Pont élévateur avec double levage**  
avec double système hydraulique à quatre vérins  
(2 maîtres + 2 esclaves) Sécurité hydraulique.



**Chemins avec double levage + extensible.**



Système de recherche automatique pour assurer même hauteur de positionnement des chemins. (A-AX-AXPD)



Équipée de série d'une pompe d'abaissement, régulateur de pression pneumatique et d'un filtre séparateur d'eau.




Structure et embase très robuste "profile plein".



Lingots de réglage

Encastre avant équipé avec des lingots mobiles



Equipé de série avec rail de guidage pour traverse de levage auxiliaire.



Blocage pneumatique des plaques d'alignement pour plus de confort.




Base renforcée -150 Kg- Equipée de **16 points de réglage.**




**Réparabilité garantie pour un minimum de 10 ans.**  
On assure la disponibilité de pièces détachées au moins pendant cette période de temps.

## Accessoires

### Traverses oléopneumatiques




### Kit lingots couvre-encastre avant




### Extension de passerelle




### Kit d'éclairage

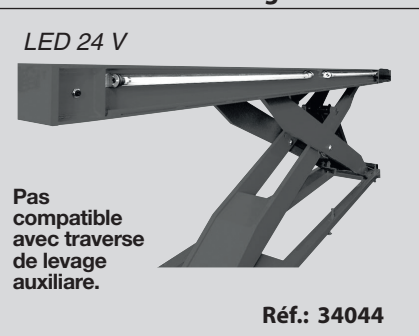

### Tampons caoutchouc

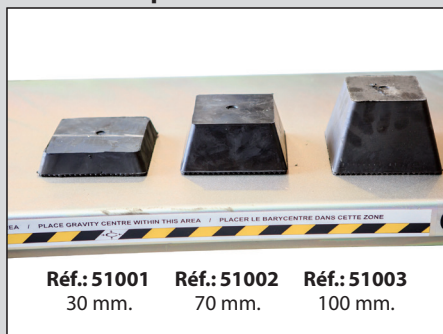

### Kit d'amortisseurs

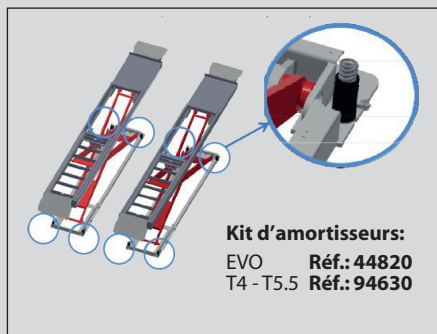

### Kit de rallonge des flexibles

