



T5.5AXPD

Réf.




140228

5.500 Kg



3.060-3.150Kg.

3PH 400/230V- 3Kw 50Hz
1PH 230V-2,2Kw 50 Hz

3,5Tn



5200 mm x 660 mm x 285 mm

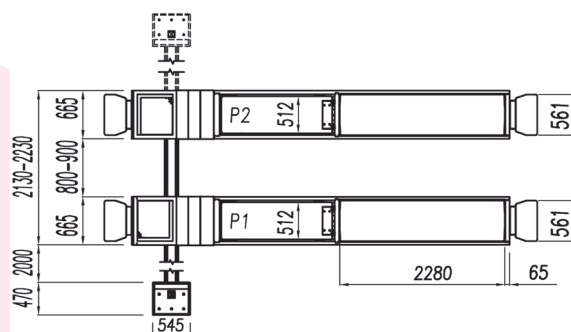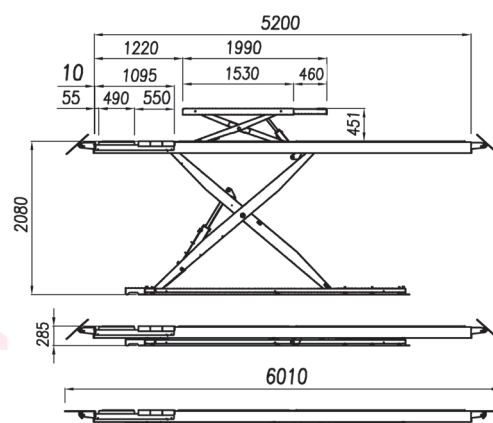


T5.5 AXPD



Réf. 14987F

Version à
encastrer

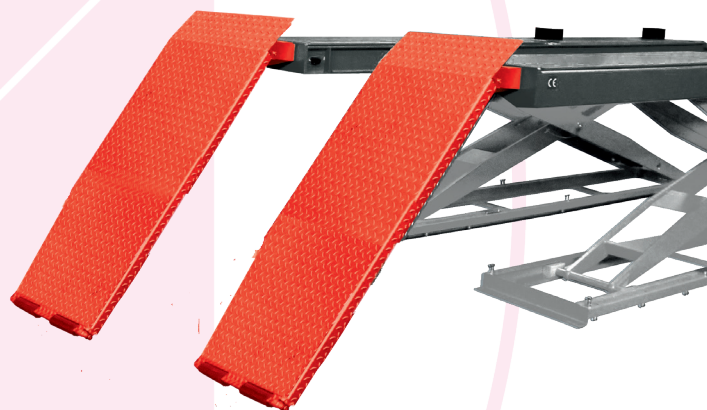

T4: Réf. 14950C


T5.5: Réf. 14950C + 14970F

Version posée au sol avec
des rampes d'accès.





Pont élévateur avec double levage
avec double système hydraulique à quatre vérins
(2 maîtres + 2 esclaves) Sécurité hydraulique.



Chemins avec double levage + extensible.



Système de recherche automatique pour assurer même hauteur de positionnement des chemins. (A-AX-AXPD)



Équipée de série d'une pompe d'abaissement, régulateur de pression pneumatique et d'un filtre séparateur d'eau.




Structure et embase très robuste "profilé plein".



Lingots de réglage

Encastre avant équipé avec des lingots mobiles



Equipé de série avec rail de guidage pour traverse de levage auxiliaire.



Blocage pneumatique des plaques d'alignement pour plus de confort.




Base renforcée -150 Kg- Equipée de **16 points de réglage.**




Réparabilité garantie pour un minimum de 10 ans.
On assure la disponibilité de pièces détachées au moins pendant cette période de temps.

Accessoires

Traverses oléopneumatiques




Kit lingots couvre-encastre avant




Extension de passerelle




Kit d'éclairage

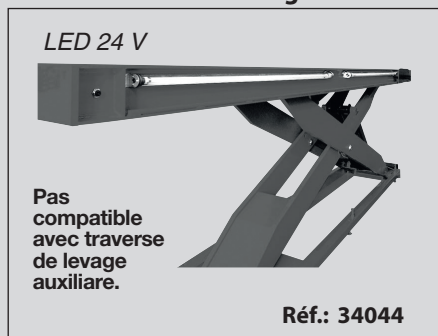

Tampons caoutchouc

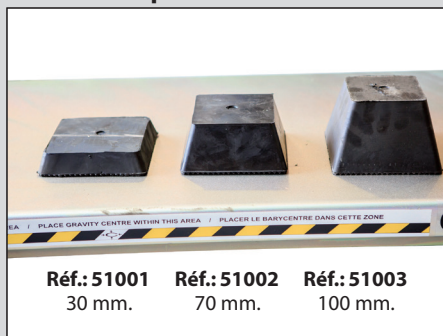

Kit d'amortisseurs

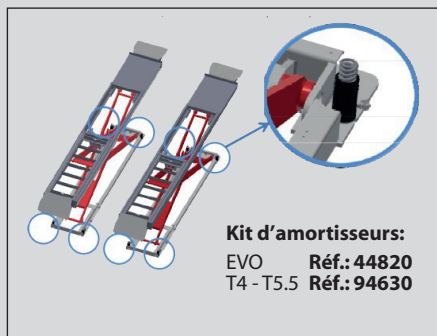

Kit de rallonge des flexibles

