


Ref. **13120SS** **3.200 Kg.** **600 Kg.** **400/230 V. 2,2+2,2kW** **45"**




Nuestros perfiles **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany nos permiten fabricar **columnas** extremadamente **resistentes** y **menos voluminosas**.

Carga máxima HOMOLOGADA
¡En cualquier posición!

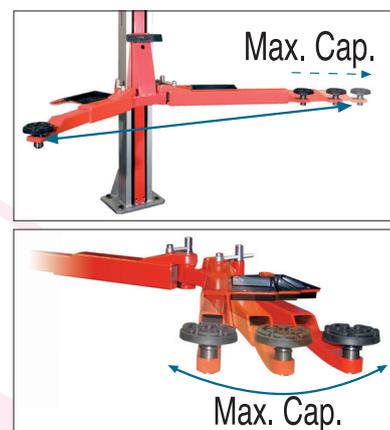


Nuestros elevadores Cascos a diferencia de otras alternativas en el mercado, soportan la **carga máxima** independientemente de:

- El reparto de la carga del vehículo (reversible).
- El ángulo y/o desplazamiento de los brazos.

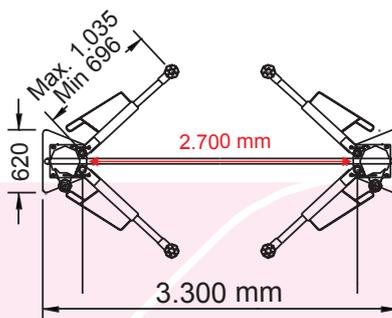

- Espacio de trabajo:**
- Mayor espacio de trabajo entre columnas (2.700).
- Espacio en taller:**
- Menor espacio exterior (3.300).


El cableado de motor y detectores, pueden pasar por **el pórtico suministrado** o por el suelo

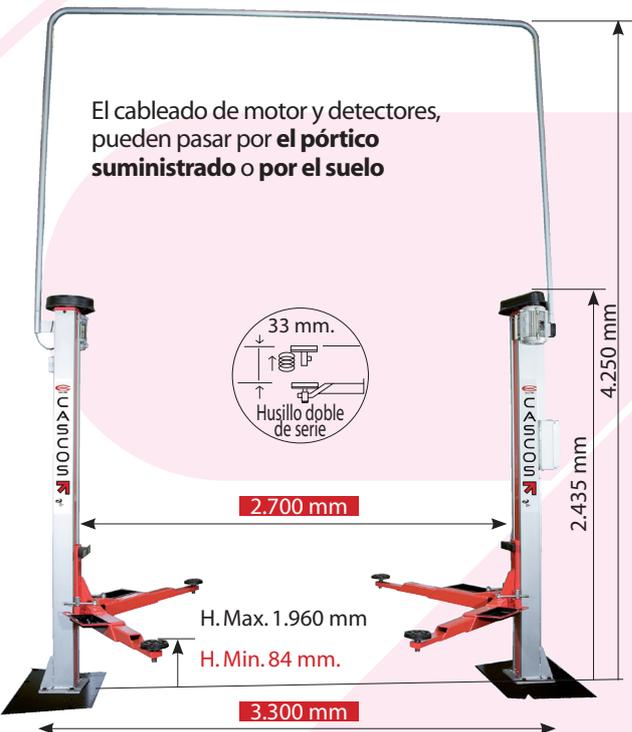

Nuestros elevadores se suministran con **placas de anclaje** que permiten una **mejor repartición de la carga**.



Los brazos simétricos (4 iguales) permiten elevar el vehículo en los **dos sentidos de posicionamiento del motor**. Esta **reversibilidad** le permite adaptarse a **cualquier espacio o tarea**.

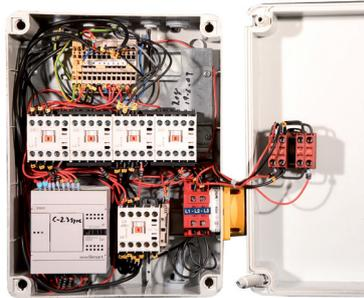


Sincronización electrónica mediante **autómata y detectores**.
El sistema **más fiable** del mercado.

Ventajas sobre otros sistemas:

- **No sujeto a desgaste**, ni a un posicionamiento obligado de carga, ni a un posible **desnivel** en el suelo, como es habitual en el sistema de nivelación por cable.
- El autómata a diferencia de la tarjeta electrónica es **programable y menos sensible** a cambios de tensión y cortocircuitos.
- El autómata permite **fácil detección del estado de funcionamiento**, gracias a nuestro sistema de LEDs.

Carros provistos de **rodamientos de acero de alta calidad**. Sistema con **mucho menor desgaste** que los que deslizan mediante pastillas de Nylon.

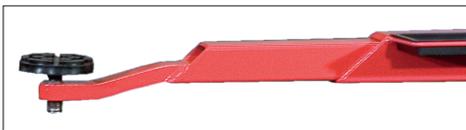


Nuestros **brazos de perfil bajo** nos permiten elevar los vehículos desde una distancia mínima del suelo (84 mm).

Detalles exclusivos:

- Bandejas para herramientas.
- Protección de puertas.
- Tapa cubre husillos.



CASCOS dispone de fijaciones al suelo para sus elevadores.

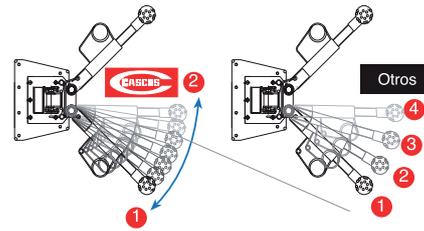

Nuestro sistema de seguridad de brazos nos permite las **mayores posibilidades de posicionamiento de brazos** bajo el vehículo, al ser de movimiento continuo.



El diámetro mayor del mercado

Husillo laminado de 45 mm de diámetro, con tuercas de alta calidad especialmente diseñadas que aseguran:

- Menor desgaste.
- Mayor duración.



El gran espacio de trabajo entre columnas permite una **perfecta apertura de puertas** para entrar o salir del vehículo.



Accesorios

Calzos extensibles

De serie 100/140



Ref.: 20650

Calzos adaptativos



Ref.: 20800

Kit lubricación permanente



Ref.: 20591

Soporte magnético para herramientas




Ref.: 26141

Enchufe integrado (fábrica)



Ref.: 22163

Kit magnético de aire



Ref.: 26177