



PROFESIONALES DE LA ELEVACIÓN


# ELEVADOR DE 2 COLUMNAS

# C-4 SYNCRO VERSÁTIL



Ref. **13.194S** **4.000 Kg.** **830 Kg.** **400/230 V. 3+3kW** **45"**


El cableado de motor y detectores, pueden pasar por **el pórtico suministrado o por el suelo**

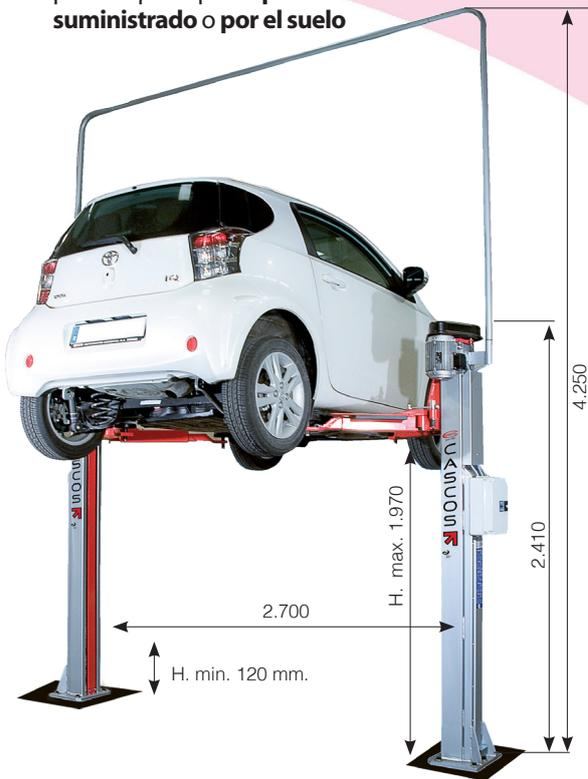

Nuestros perfiles **SlenderTec™** Super Strength Column Made in Germany nos permiten fabricar **columnas** extremadamente **resistentes** y **menos voluminosas**.



- **Mayor espacio de trabajo entre columnas.**
- **Menor espacio exterior.**



El gran espacio de trabajo entre columnas permite una **perfecta apertura de puertas** para entrar o salir del vehículo.



## Reversibilidad




Nuestros elevadores se suministran con **fijaciones y placas de anclaje** que permiten una **mejor repartición de la carga**.

Los brazos simétricos (4 iguales) permiten elevar el vehículo en los **dos sentidos de posicionamiento del motor**. Esta **reversibilidad** le permite adaptarse a **cualquier espacio o tarea** sin preocuparse por la localización de la fuente de energía, luminosidad del taller, barreras arquitectónicas...

## Versatilidad

Sus **4 brazos simétricos triple extensión** nos permiten asegurar una **gran versatilidad**, eliminando las fronteras entre **utilitarios, 4x4 y furgones**.

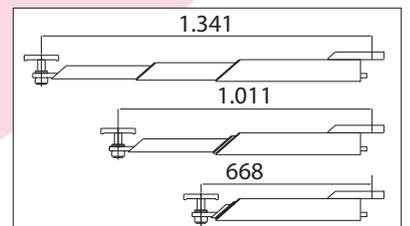

**Brazos robustos con:**

- **Gran capacidad de despliegue** adaptándose a las diferentes distancias entre columnas.
- **Comodidad y versatilidad máxima.**



2006/42/CE & EN-1493:2011 European Directives & Approved Standards



After-Sales Quality & Service prize





Sincronización electrónica mediante **autómata y detectores**.

El sistema **más fiable** del mercado.

Ventajas sobre otros sistemas:


- **No sujeto a desgaste**, ni a un posicionamiento obligado de carga, ni a un posible **desnivel** en el suelo, como es habitual en el sistema de nivelación por cable.
- El autómata a diferencia de la tarjeta electrónica es **programable y menos sensible** a cambios de tensión y cortocircuitos.
- El autómata permite **fácil detección del estado de funcionamiento**, gracias a nuestro sistema de LEDs.

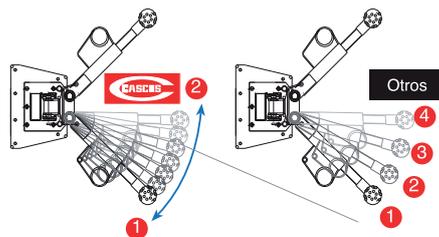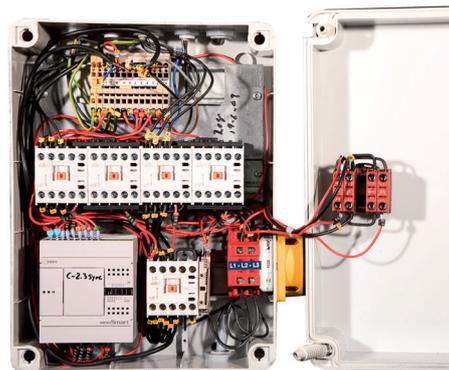

Nuestro sistema de seguridad de brazos nos permite las **mayores posibilidades de posicionamiento de brazos** bajo el vehículo, al ser de movimiento continuo.

### Detalles exclusivos:

- Bandejas para herramientas.
- Protección de puertas.
- Tapa cubre husillos.

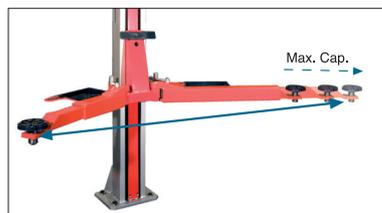

Nuestro elevador soporta la **carga máxima** sea cual sea el **ángulo de abertura y desplazamiento** de los brazos.



El diámetro mayor del mercado



**Husillo laminado de 45 mm de diámetro**, con tuercas de alta calidad especialmente diseñadas que aseguran:

- **Menor desgaste.**
- **Mayor duración.**



Carros provistos de **rodamientos de acero de alta calidad**. Sistema con **mucho menor desgaste** que los que deslizan mediante pastillas de Nylon.

CASCOS suministra sus elevadores con fijaciones al suelo.

## Accesorios

### Calzos



### Soporte magnético para herramientas



### Kit lubricación permanente

